ФУДЖИТОРА

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

СОДЕРЖАНИЕ

ЦИФРОВЫЕ РЕНТГЕНЫ DIAMOND 4

ЦИФРОВЫЕ РЕНТГЕНЫ REDIKOM 8

ФЛЮОРОГРАФЫ REDIKOM 13

ЦИФРОВЫЕ МАММОГРАФЫ BRESTIGE 14

ЦИФРОВЫЕ МАММОГРАФЫ PINKVIEW 16

С-ДУГИ КМС 20

ДЕНСИТОМЕТРЫ DEXXUM-3 22

ДЕНСИТОМЕТРЫ SONOST-3000 23

МОБИЛЬНЫЕ РЕНТГЕНЫ MEX+60/MEX+100 24

DIAMOND

Цифровой автоматизированный U-образный рентген-аппарат

Южная корея

DRGEM

Цифровая рентгенографическая система, обеспечивающая более 95% всех типов рентгенографических исследований, передовое качество изображения, повышенную надежность и минимальную радиационную нагрузку на пациента

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

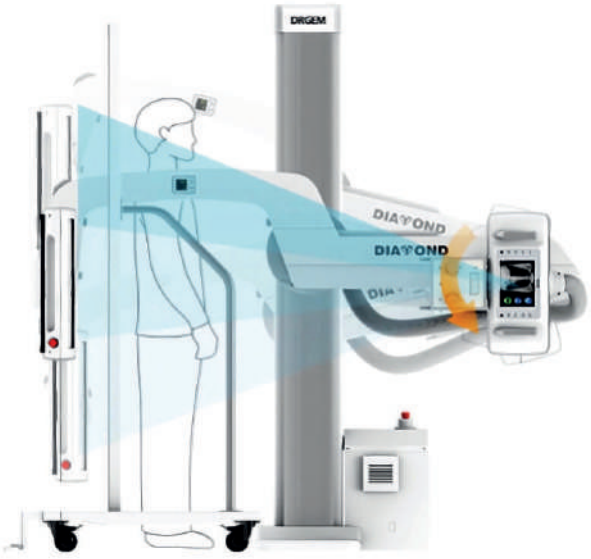

При выборе протокола одного из типов анатомического исследования аппарат сам примет необходимое положение

- В памяти системы содержится полный перечень различных видов исследований. При выборе протокола одной из укладок аппарат сам примет необходимое положение. При этом параметры экспозиции и коллимации также определяются автоматически.
- Врач может редактировать и создавать новые варианты предустановок.
- Аппарат допускает полноценное управление как с консоли на корпусе излучателя, так и с дистанционного пульта.
- Мобильный стол позволяет выдержать нагрузку 250 кг и делает возможным исследование пациентов в положении сидя и лежа.
- Оптические детекторы помогают предотвратить столкновения аппарата с пациентом или препятствиями в ходе движений. Также при опускании клавиш пульта соответствующее движение прекращается. Это обеспечивает дополнительную безопасность и контроль управления.

Модель	DIAMOND CLASSIC EXPERT	DIAMOND PRO PREMIUM
Мощность генератора	52 кВт/ 68кВт/ 82кВт	52 кВт/ 68кВт/ 82кВт
Рабочая область детектора	43x43 см	43x43 см
Размер пикселя	127 мкм	100 мкм
Матрица изображения	3328x3328 пикселей	4318x4320 пикселей
Автоматический контроль экспозиции	3-х зонный	5-и зонный
Автосшивка	3 снимка	5 снимков
Интегрированная система автоэкспозиции	6 000 авторежимов	8 000 авторежимов
Предустановленные положения штатива	14	22
Стойка для съемки в автоматическом режиме с последующей автосшивкой	Опция	В комплекте
Максимальная нагрузка на мобильный стол	250 кг	250 кг

ТЕХНОЛОГИЯ RADMAX

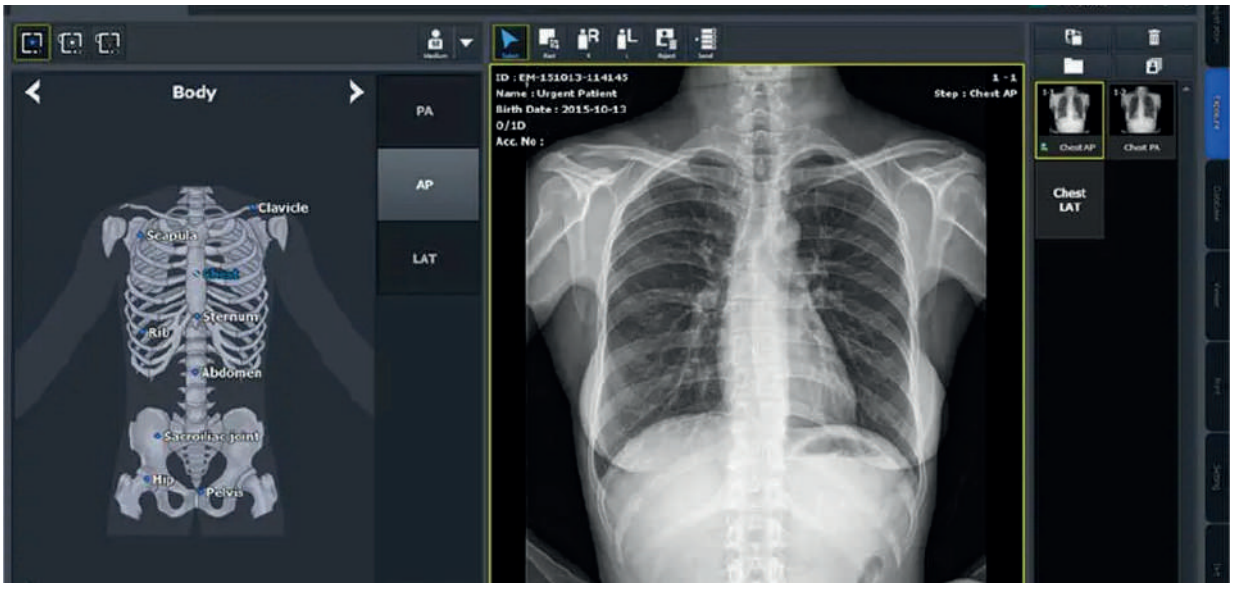

Адаптивные фильтры и технологии обработки RADMAX™ позволяют получить превосходную детализацию снимков согласно заложенным пресетам по всем анатомическим областям человека.

ОСОБЕННОСТИ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ГЕНЕРАТОРА

- Микропроцессорное управление
- Самодиагностика в реальном времени, система защиты рентгеновской трубки от перегрузки и перегрева
- Анатомическое программирование параметров экспозиции (APR)
- Высокая эффективность, высокое качество рентгеновского изображения
- Система автоматической калибровки силы тока, адаптивная калибровка силы тока в соответствии с параметрами рентгеновской трубки
- Система автоматического управления экспозицией (AEC). Пульт управления рентгеновским генератором с чувствительным к нажатию экраном
- Интегрированный в штатив пульт управления с чувствительным к нажатию экраном

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Вращение U-образной дуги DIAMOND находится в диапазоне от 30 до 120° с возможным изменением фокусного расстояния от 100 до 180 см.

Мобильный стол пациента также можно использовать для получения снимков.

Благодаря простому и полностью моторизованному позиционированию с помощью станции лаборанта, удобной сенсорной консоли или пульта дистанционного управления DIAMOND представляет собой по-настоящему универсальную цифровую систему.

Рентген снимок грудной клетки

Рентген снимок головы

Рентген снимок брюшной полости

Рентген снимок руки

Рентген снимок позвоночника

Рентген снимок брюшной полости на боку

REDIKOM

Стационарный рентген-аппарат

Южная корея

DRGEM

Рентгеновские аппараты DRGEM REDIKOM на 2 рабочих места отличаются скоростью работы, передовым качеством изображения и повышенной надежностью.

Вариант с напольным креплением штатива

Вариант с потолочным креплением штатива

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Redikom LITE	Redikom PRIME	Redikom PREMIUM
Рабочая область	43x43 см	43x43 см	43x43см
Матрица изображения	3328x3328 пикселей	4318x4318 пикселей	4318x4318 пикселей
Размер пикселя	127 мкм	100 мкм	100 мкм
Количество встроенных протоколов анатомических исследований	1 800 протоколов	6 000 авторежимов	8 000 авторежимов
Технология Radmax с автоэкспозицией	-	✓	✓
Стол пациента	в 4-х направлениях декой PBT-4	в 4-х направлениях декой PBT-4 (опционально PBT-6)	в 6-и направлениях декой (с лифтом) PBT-6 Premium
Максимальная нагрузка на стол пациента	300 кг	300 кг	300 кг

МОДЕЛИ ГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ ЛИНЕЙКИ REDIKOM

Модель генераторов	**GXR-40S**	**GXR-52S**	**GXR-68S**	**GXR-82S**
Номинальная выходная мощность	40 кВт	52 кВт	68 кВт	82 кВт
Номинальное напряжение, фазы	220-230, 1 фаза (с накопителем) 380/400/480, 3 фазы		380/400/480, 3 фазы	
Диапазон напряжения сети	±10 % (частота: 50/60 Гц)			
Диапазон напряжения	40–125 кВ с шагом 1 кВ	40–150 кВ с шагом 1 кВ		
Диапазон тока	10–500 мА	10–640 мА	10–800 мА	10–1000 мА
Диапазон выдержки	0,001–10 с, 38 ступеней			
Диапазон экспозиций	0,1–500 мАс (дополнительно до 1000 мАс)			
Макс. выходная мощность	500 мА при 80 кВ 400 мА при 100 кВ 320 мА при 125 кВ 250 мА при 150 кВ (3 фазы)	640 мА при 81 кВ 500 мА при 104 кВ 400 мА при 130 кВ 320 мА при 150 кВ	800 мА при 85 кВ 640 мА при 106 кВ 500 мА при 136 кВ 400 мА при 150 кВ	1000 мА при 82 кВ 800 мА при 102 кВ 640 мА при 128 кВ 500 мА при 150 кВ

REDIKOM PREMIUM

Цифровой рентгеновский комплекс Redikom Premium – последние решения для быстрой и точной рентгеновской диагностики. Функционал комплекса поможет Вам значительно ускорить процедуру позиционирования. Движения излучателя, лифта поверхности стола, детекторов синхронизированы. Автоматический коллиматор позволит зафиксировать фокусное расстояние даже при изменениях уровня лифта деки.

ОСОБЕННОСТИ



Синхронизация с вертикальным штативом



Вертикальная синхронизация со столом пациента



Продольная синхронизация со столом пациента



Синхронизация под углом со столом пациента

- В качестве регистратора изображения в системе Redikom PREMIUM используется цифровой плоско-панельный детектор с размером пикселя 100 мкм. Он обеспечивает минимальные оптические искажения, высокое пространственное разрешение, максимальную чувствительность
- Трехпольная 5-и зонная ионизационная камера обеспечивает функцию автоматического управления экспозицией и снижает необходимость повторных снимков и позволяет проводить диагностику на крайне низком лучевом облучении пациента
- Автоматическое фокусное расстояние
- Моторизированный стол снимков с лифтом
- Моторизация детектора в столе
- Автоматическая коллимация

REDIKOM PRIME

REDIKOM PRIME – стационарный рентген-аппарат экспертного класса на 2 рабочих места с напольным креплением, подвижным столом и автоматическим управлением экспозицией.

ОСОБЕННОСТИ

- Работать на аппарате смогут специалисты с любым опытом подготовки, так как в него «вшиты» автоматические программы для всех видов исследований.

- Установка REDIKOM PRIME является оптимальным решением для медицинских центров со средним и большим потоком пациентов.

- Инновационная программа RadMax с автоматической экспозицией. Во время рентгенологического обследования интеллектуальный 3-точечный датчик контролирует время и силу излучения индивидуально с учетом телосложения пациента и плотности исследуемой ткани.

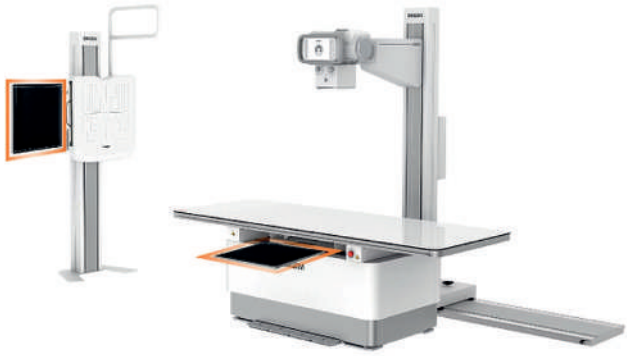

Варианты установки детектора

Снимок в положении стоя

Снимок в положении лежа

REDIKOM LITE

REDIKOM LITE – стационарный рентген-аппарат на 2 рабочих места для первичной диагностики и скрининга легких, костной системы и ЛОР-органов у взрослых и детей.

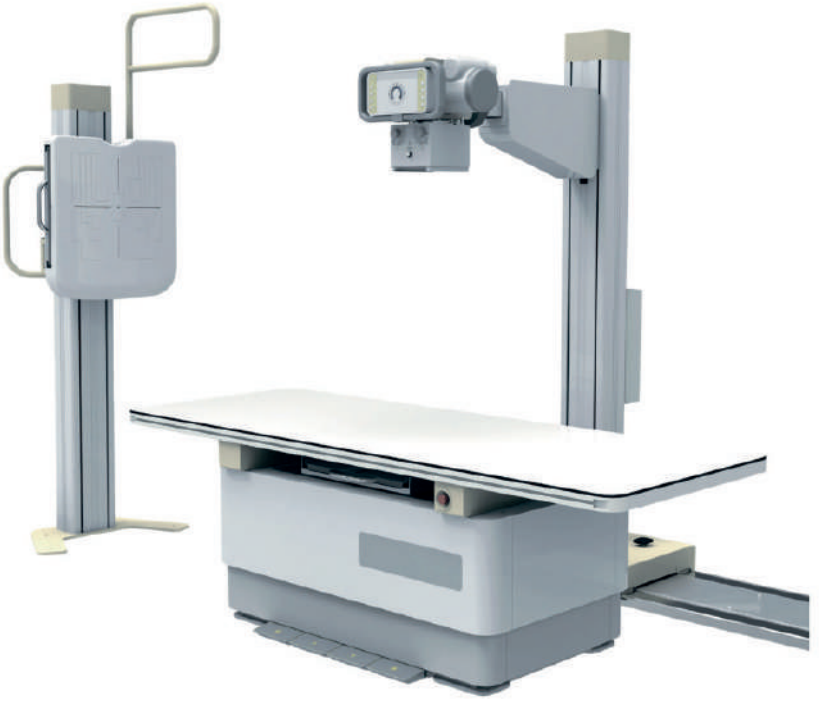

ОСОБЕННОСТИ

- Система проста и удобна в управлении. Все важные элементы системы (рентгеновская трубка, штативы, дека стола) легко и без усилий приводятся в движение, что обеспечивает легкость позиционирования и точную съемку в любых проекциях.
- С помощью аппарата специалист выполняет все основные типы укладок и проекций (прямые, боковые, косые). При этом пациент может находиться в любом положении: стоя, сидя, лежа на животе и на спине.
- Достаточно компактные размеры и адаптивность конструкции позволяют использовать рентген-аппарат в помещениях различного типа и размера. Высокая грузоподъемность стола (300 кг) делает возможным обследование пациентов разной комплекции.
- Световые индикаторы фокусного расстояния и наличие лазерного центратора в коллиматоре значительно повышают качество съемки.

REDIKOM (ФЛЮРО)

Цифровой рентгеновский аппарат для флюорографии легких

Цифровой рентгеновский аппарат для рентгенографии (флюорографии) легких, обеспечивающий быстроту работы врача, передовое качество изображения, повышенную надежность и минимальную радиационную нагрузку на пациента

Рабочая область	43x43 см
Матрица изображения	3328x3328 пикселей
Номинальная выходная мощь	32 кВт
Диапазон тока	10-400 мА
Диапазон mAc	0,1-500 mAc

ОСОБЕННОСТИ

- Четкость и контрастность изображения создается полнофункциональным программным обеспечением, плоскопанельным цифровым детектором, высокочастотным генератором производства DRGEM, а также функцией автоматического сшивания снимков – все это оптимизирует процесс и увеличивает пропускную способность кабинета
- Аппарат Redikom (флюро) оснащен бесшумными электромагнитными замками, позволяющими точно и надежно закреплять трубку в нужном положении
- Вращение колонны рентгеновской трубки на 180° обеспечивает легкий доступ и позиционирование
- Синхронизация движения трубки с детектором
- Современный микропроцессор обеспечивает высокую производительность аппарата без потери качества диагностики
- Функция автоматического контроля экспозиции и автоматический коллиматор исключают облучение анатомических областей вне зоны обследования, снижая дозу лучевой нагрузки на пациента

Синхронизация с вертикальным штативом

BRESTIGE

Цифровая маммографическая система

Южная корея

MEDI-FUTURE

Система цифровой маммографии предназначена для проведения рентгеновских маммографических исследований с получением цифровых снимков наивысшего качества, их последующим анализом, полноценной обработкой, сохранением и просмотром на рабочей станции.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- При производстве маммографа используются комплектующие высокого качества: мощный рентгеновский генератор Spellman Group, модернизированный тонкий и быстрый детектор Analogic, вольфрамовая рентгеновская трубка, серебряный фильтр
- Моторизованный штатив, который вращается на 180 градусов в обе стороны и перемещается по высоте от 64 до 149 см, упрощает диагностику пациентов в инвалидном кресле, а также позволяет обследовать женщин ростом выше 190 см
- Наличие серебряного фильтра и высокочувствительного детектора позволяет снизить дозовую нагрузку на пациента
- Умная система сжатия автоматически рассчитывает уровень компрессии, что уменьшает дискомфорт пациентки от сдавливания молочных желез во время процедуры
- BRESTIGE Expert Indirect позволяет выявлять кальцинаты размером 87 мкм, малоконтрастные опухолевые образования 6 мм, воспалительные процессы с начала их образования, а также кистозные образовани
- BRESTIGE Premium Direct позволяет выявлять кальцинаты размером 57 мкм, малоконтрастные опухолевые образования 4 мм, воспалительные процессы с начала их образования, а также кистозные образования

Модель аппарата	**BRESTIGE Expert Indirect**	**BRESTIGE Premium Direct**
Инверторный генератор	8,0 кВт	8,0 кВт
Матрица	2816x3584 пикселей	4110x5150 пикселей
Тип детектора	непрямое преобразование	прямое преобразование
Эффективность MTF	>75%	>95%
Эффективность DQE	50%	75%

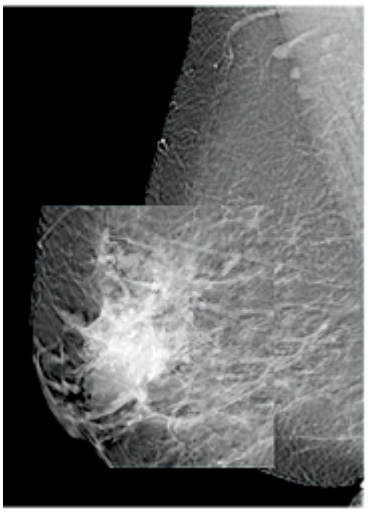

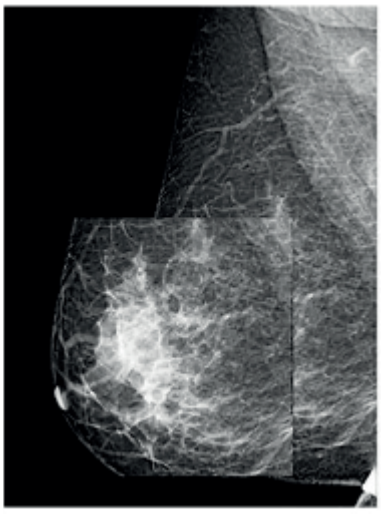

PINKVIEW

Маммографические системы

Южная корея

BEMEMS
THE BEST MEDICAL ITEMS

Инновационный рентгеновский аппарат для маммографии применяется в оснащении многопрофильных медицинских центров и больниц узкой специализации, используется в государственных и частных клиниках. Функциональное медицинское оборудование нового поколения позволяет проводить максимально точную диагностику при низких дозах облучения.

PINKVIEW-AT

(DR PLUS EXPERT)

Премиальный цифровой маммограф для выявления рака молочный железы на самых ранних стадиях. Экспертное качество снимков. Низкий уровень лучевой нагрузки.
Комфорт пациента.

- Автоматические стандартные позиции съемки
- Встроенный высокочастотный генератор 5кВт
- Микрофокусная трубка Varex (0,1мм и 0,3мм) с вращающимся анодом
- Рабочая станция лаборанта для получения изображений
- 2 педали управления, пульт ДУ, проводной пульт экспозиции
- Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора-лаборанта для получения изображений (рабочая станция, компьютер, монитор)
- Стойка с рентгенозащитным стеклом для АРМ оператора-лаборанта
- Система автоматического наведения
- Удобное использование LCD панели
- Удобная компрессионная система MICOM с датчиком
- Автоматический сброс давления после использования
- 15-ти уровневая система контроля

Операционная панель

Автоматическое управление экспозицией (AEC)

PINKVIEW-AT

Цифровой маммограф для выявления рака молочной железы. Простое и удобное программное обеспечение

- Контрольная панель с сенсорным экраном 7'
- Ручная и автоматическая компрессия (система контроля компрессии MICOM)
- Встроенный высокочастотный генератор 3,5кВт
- Микрофокусная трубка Varex с вращающимся анодом
- Микропроцессорный автоматический контроль экспозиции (AEC)
- Стандартная автоматическая система позиционирования (ASP)
- Плоскопанельный полноформатный детектор DRTECH 24x30 см (16 бит, размер пикселя 76мкм)
- Алгоритм работы с имплантами

PINKVIEW-RT

Цифровой маммограф для выявления рака молочной железы.
Самый компактный и технологичный в своем классе.

- Контрольная панель с сенсорным экраном 7'
- Ручная и автоматическая компрессия (система контроля компрессии MICOM)
- Встроенный высокочастотный генератор 3,5кВт
- Микропроцессорный автоматический контроль экспозиции (AEC)
- Ручное манипулирование, электромагнитные тормоза
- Плоскопанельный полноформатный детектор DRTECH 24x30 см (16 бит, размер пикселя 76мкм)
- Алгоритм работы с имплантами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PINKVIEW-AT (DR PLUS EXPERT)	PINKVIEW-AT	PINKVIEW-RT
МАММОГРАФИЧЕСКИЙ ШТАТИВ С-ДУГА			
Способ вертикального перемещения штатива	Электропривод (моторизованное)	Электропривод (моторизованное)	Ручной
Способ вращение штатива	Электропривод (моторизованное)	Электропривод (моторизованное)	Ручной
Компрессия	Ручная (до 300 Н) Автоматическая Soft-touch MICOM (до 200Н)	Ручная (до 300 Н) Автоматическая Soft-touch MICOM (до 200Н)	Ручная (до 300 Н) Автоматическая Soft-touch MICOM (до 200Н)
Пульт управления	7" сенсорный цветной LCD	7" сенсорный цветной LCD	7" сенсорный цветной LCD
Автоматический контроль экспозиции (AEC)	-кВ и мАс автоматический – мАс автоматический, кВ ручной – кВ и мАс ручной	– кВ и мАс автоматический – мАс автоматический, кВ ручной – кВ и мАс ручной	– кВ и мАс автоматический – мАс автоматический, кВ ручной – кВ и мАс ручной
Количество регулируемых уровней плотности	15	15	15
РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА			
Фокус	0,1-0,3 мм	0,1-0,3 мм	0,1-0,3 мм
Частота вращения анода	3000 об/мин	3000 об/мин	3000 об/мин
Теплоемкость анода	300 kHU	300 kHU	300 kHU
РЕНТГЕНОВСКИЙ ГЕНЕРАТОР			
Мощность генератора	5 кВт	3,5 кВт	3,5 кВт
Частота генератора	100 кГц	100 кГц	100 кГц
Диапазон изменения напряжения	20-35 кВ	20-35 кВ	20-35 кВ
Шаг изменения напряжения	1 кВ	1 кВ	1 кВ
ЦИФРОВОЙ ДЕТЕКТОР			
Размер активной области детектора	234x297 мм	233x292 мм	233x292 мм
Разрешение детектора, пикселей	2816x3584	3072x3840	3072x3840
Размер пикселя	83 мкм	76 мкм	76 мкм
АРМ ОПЕРАТОРА			
Оперативная память	8 Гб	8 Гб	8 Гб
Жидкокристаллический монитор	1 шт	1 шт	1 шт
Операционная система	Windows 7 / Windows 10	Windows 7 / Windows 10	Windows 7 / Windows 10
Жесткий диск	1 ТВ	1 ТВ	1 ТВ
Полная совместимость со стандартом	DICOM 3.0	DICOM 3.0	DICOM 3.0
ТУМБА ЛАБОРАНТА С РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ	+	+	+

КМС

Рентгенодиагностическая система типа С-дуга

Южная корея

GEMSS HEALTHCARE

Существенно ускоряют работу, упрощает действия специалиста, а также улучшает качество диагностики

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КМС-650

С-дуга КМС-650 имеет встроенную систему фильтрации и определения дозы, что позволяет контролировать лучевую нагрузку, оказываемую рентгеновским аппаратом на пациента и на медицинский персонал. Орбитальное вращение на 135°, большое свободное пространство С-образного штатива, матрица цифрового приемника с высоким разрешением, легкая тележка для станции обработки изображения делают эксплуатацию этого мобильного аппарата предельно простой и удобной.

КМС-950

Мощный генератор и вращающийся анод рентгеновской трубки обеспечивает готовность к продолжительным манипуляциям под рентгеновским контролем. Ангиографический пакет и широкий диапазон импульсных режимов позволяет достичь максимальной безопасности в диагностике. Большое свободное пространство С-дуги КМС-950 улучшает возможность позиционирования, снижая необходимость лишних действий оператора.

Модель	**КМС-650**	**КМС-950**
Рентгеновский генератор	Высокочастотного типа с мощностью 2 кВт и частотой 40 кГц	Высокочастотного типа с мощностью 12,5 кВт и частотой 40 кГц
Радиология	40-100 (шаг 1) кВ	40-110 (шаг 1) кВ
Флюроскопия	40-110 кВт Стандартн/мультифлоро: 0,5-4 мА	40-110 кВт Стандартн/мультифлоро: 0,5-8 мА Усиление: 10 мА
Рентген-трубка	Макс.: 110 кВ Фокальное пятно: 0,5/1,5 мм Угол анода: 16°	Макс.: 125 кВ Фокальное пятно: 0,5/1,5 мм Угол анода: 16°
Применение	Травматология	Травматология, неврология, урология, гинекология, ортопедия
DSA-пакет (цифровая субтракционная ангиография)	-	наличие
УРИ	9"	9"
Матрица с высоким разрешением	1024*1024	1024*1024

DEXXUM-3

Денситометр рентгеновский костный

Южная корея

OsteoSys

DEXXUM-3 определяет минеральную плотность кости методом двухэнергетической абсорбциометрии, признанной золотым стандартом для универсальной диагностики риска остеопороза.

Области сканирования:

- поясничный отдел позвоночника
- проксимальный отдел бедренной кости
- кости предплечья

ОСОБЕННОСТИ

- Возможность проведения оценки риска перелома шейки бедра и формирования отчета по методу FRAX
- Программное обеспечение позволяет создавать, сортировать и сравнивать данные измерений по дате исследования и по показателю плотности
- Автоматическое определение минеральной плотности кости и отображение результатов в виде абсолютного показателя BMD
- Редактирование (добавление и удаление) области сканирования костей позволяет снизить уровень ошибок при расчете показателя BMD, особенно при сканировании с имплантами, после переломов или операций
- Проведение ежедневного контроля качества (измерение при использовании специального фантома) гарантирует высокую стабильность результатов
- Удобное программное обеспечение, поддержка нескольких языков, в том числе и русского, цветное изображение данных

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DEXXUM-3
Время сканирования	1 мин 25 с – 3 мин 50 с
Размер фокусного пятна рентгеновской трубки	0,5 мм
Макс. напряжение трубки	110 кВ
Мощность	165 Вт
Входное напряжение	220В

SONOST-3000

Денситометр ультразвуковой костный

Южная корея

OsteoSys

Ультразвуковой костный денситометр Sonost-3000 проводит диагностику по пяточной кости. Позволяет определить изменения костного метаболизма на ранних доклинических стадиях, измерять с высокой степенью достоверности и воспроизводимости скорость прохождения ультразвука (SOS) и коэффициент широкополосного затухания (BUA).

ОСОБЕННОСТИ

- Время сканирования - 15 сек, общее время исследования до 1 мин
- Не требует специальной подготовки помещения
- Встроенный компьютер и принтер для печати результатов
- Высокая пропускная способность и отсутствие дорогих расходных материалов
- Автоматически рассчитывается T- и Z-индекты для различных возрастных и этнических групп

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SONOST-3000
Область измерения	Пяточная кость
Время сканирования	Меньше 15 с
Измерение	Индекс качества кости (BQI) Скорость ультразвука (SOS) Коэффициент широкополосного затухания (BUA)
Дисплей	Цветной жидкокристаллический, 6,5''
Габариты	615x293x310 мм
Вес	12 кг

MEX+60/MEX+100

Портативные (палатные) рентген-аппараты

Германия

medical ECONET GERMANY

Г-образные мобильные цифровые рентгеновские аппараты

MEX+60/MEX+100

Мобильные цифровые рентген-аппараты

Германия

medical ECONET GERMANY

Т-образные мобильные цифровые рентгены

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель аппарата	MeX+60	MeX+100
Макс. Мощность	3,2 кВт (при 80 кВ)	5 кВт (при 75 кВ)
Диапазон напряжения	40-100 кВ	40-100 кВ
Диапазон мАс	0,4 мАс-100 мАс	0,1 мАс-100 мАс
Фокусное пятно	2,0 мм	1,8 мм
Индикация	7-сегментный дисплей	7-сегментный дисплей
Вес	14,6 кг	19,6 кг
Габариты	250x195x355 мм	254x225x423 мм
Разрешение детектора	3328x3328	3328x3328

ОСОБЕННОСТИ

- Память для анатомически программируемой рентгенографии (АПР) на 750 режимов
- Легкая регулировка высоты
- Оснащен функцией переворота дисплея
- Многофункциональный Т-образный подъемно-поворотный штатив с помощью пульта управления способен как подниматься, так и поворачиваться на 180°
- Высококачественная цифровая панель RAYENCE wifi или проводная
- Складная стойка позволяет с легкостью перевозить аппарат в любое место
- Современная светодиодная подсветка

Г-образный штатив

Т-образный штатив

О КОМПАНИИ

«ФУДЖИТОРА» – МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ

В портфеле компании свыше 35 брендов медицинского оборудования.

Важнейшую и весомейшую долю ассортимента занимают устройства для проведения различных видов лучевой диагностики: стационарные и мобильные рентген-аппараты, маммографы, С-дуги, денситометры и конусно-лучевые томографы и т.д. Для удобства клиентов компания «Фуджитора» предлагает полный цикл по сопровождению проекта: консультационной поддержке, выборе, доставке, монтажу, сервисному обслуживанию.

Нами был открыт демозал в Москве. Консультации проводят опытные сотрудники: они продемонстрируют возможности аппаратов, познакомят вас с их функционалом и опциями.

ФУДЖИТОРА

Москва, ул. Скаковая, д. 36
8 495 665-0-663

www.fujitora.com
info@fujitora.com